

WARUNKI GWARANCJI

Gry korytarzowe Smart Plac

Okres gwarancji na gry podwórkowe Smart Plac

Folia standard – 3 miesiące gwarancji.

Folia premium – 12 miesięcy gwarancji.

Zalecana nawierzchnia:

- podłogi winylowe,
- gruntowany beton,
- marmur,
- lastriko,
- ceramika,
- parkiet.

Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń powstałych na skutek użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
- uszkodzeń mechanicznych,
- uszkodzeń krawędzi,
- pęknięć w miejscach łączenia poszczególnych elementów podłoża (dylatacji),
- aplikacji na podłożu innym niż zalecane,
- uszkodzeń powstałych na skutek samodzielnego montażu gier.

Dane materiałowe

Folia standard – samoprzylepna folia podłogowa z laminatem antypoślizgowym o klasie ścieralności R9, grubość 120 mikronów – 3 miesiące gwarancji.


Folia premium – samoprzylepna folia podłogowa z laminatem antypoślizgowym o klasie ścieralności R11, grubość 260 mikronów – 12 miesięcy gwarancji.

Montaż

Naklejki korytarzowe do wykorzystania są wyłącznie wewnątrz budynku.

INSTRUKCJA APLIKACJI

Gry korytarzowe Smart Plac

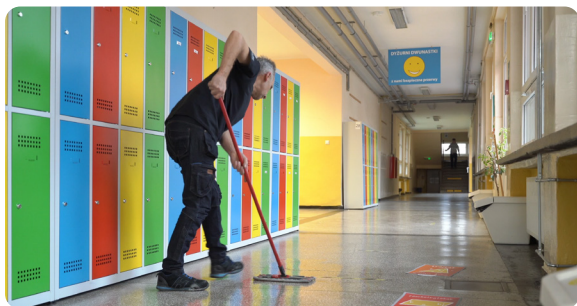

1. Przed aplikacją gry na podłogę, podłogę należy oczyścić z brudu, a następnie odtłuścić (powierzchnia oczyszczona powinna przekraczać powierzchnię naklejki o co najmniej 20 cm we wszystkich kierunkach).



2. Zalecane preparaty odtłuszczające to:
 - dla delikatnych powierzchni – alkohol propylowy, rozpuszczalnik FE10,
 - kafelki – rozpuszczalnik nitro.

INSTRUKCJA APLIKACJI

Gry korytarzowe Smart Plac



3. Wytrzyj podłogę do sucha.



4. W przypadku gier podzielonych na części, naklejanie należy rozpocząć od fragmentu zawierającego środek gry. W następnej kolejności należy dokleić poszczególne odnogi.



5. Rozłóż naklejkę w docelowym miejscu, a następnie odegnij ją na szerokości ok. 5 cm, po czym odklej papier podkładowy (ok. 5 cm) i odetnij go – najlepiej w linii prostej. Pamiętaj aby na tym etapie nie poruszyć wcześniej ułożonej gry.



6. Dociśnij naklejkę klejącą stroną do ziemi, po czym dokładnie przyklej do podłoża.





7. Unikaj kontaktu gołej dłoni z narożnikami i krawędziami, ponieważ są to najważniejsze punkty zapewniające przyczepność naklejki do podłoża – brud oraz tłuszcz osłabiają ją!



8. Dociśnij mocno naklejkę do podłogi w miejscu klejenia – użyj do tego specjalnej rakli lub włka ręcznego. Uważaj żeby nie porysować lub uszkodzić powierzchni naklejki!

INSTRUKCJA APLIKACJI

Gry korytarzowe Smart Plac

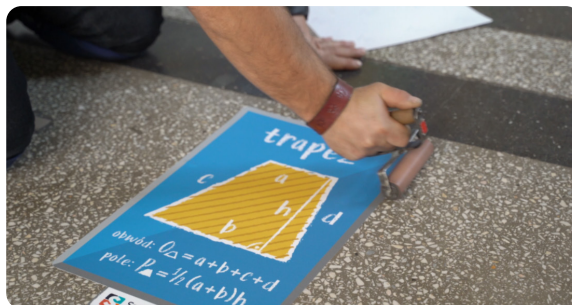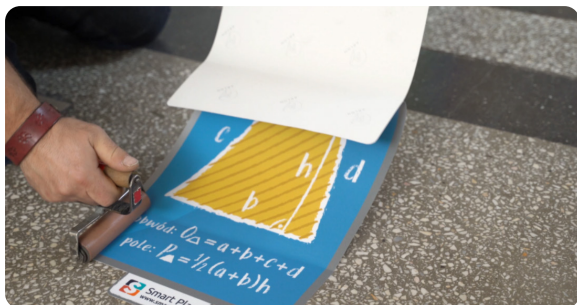

9. Jeżeli „lico” naklejki jest już przyklejone, powoli odklejaj dalszą część papieru zabezpieczającego i delikatnie przyklej naklejkę, stale dociskając powierzchnię. Uważaj aby nie powstały przy tym pęcherze z powietrzem.
10. Na koniec sprawdź doklejenie i jeżeli jest taka potrzeba, dociśnij krawędzie naklejki do podłoża.
11. W przypadku aplikacji gry na płytkach pamiętaj, aby:
 - unikać naklejania grafiki przy krawędziach płytek – zalecana minimalna odległość od krawędzi powinna wynosić ok. 5 mm,
 - za pomocą rakli lub ręcznego wałka wycisnąć wszystkie pęcherzyki powietrza spod naklejki zwracając szczególną uwagę na staranność aplikacji naklejki w płytkiej fudze,
 - głębokie fugi należy uzupełnić przed aplikacją gry ponieważ w przeciwnym razie naklejka może pękać tych miejscach.

Uwaga

- Aplikacja naklejki może być wykonana tylko na powierzchni o temperaturze od 15°C do 40°C (szczególnie ważne przy systemach ogrzewania podłogowego).
- W niekorzystnych warunkach słabej jakości wykładziny PCV uwalniają duże ilości plastifikatorów, które mogą mieć niekorzystny wpływ na właściwości kleju.
- Niektóre rodzaje parkietów i desek drewnianych mają powierzchniowo naniesiony lakier uszczelniający, który może negatywnie wpłynąć na klej.
- Klejenie na wylewce betonowej możliwe jest tylko w przypadku, gdy powierzchnia jest gładka i nie ma luźnych części.
- W celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegnięcia uszkodzeniu powierzchni w czasie usuwania naklejki, powierzchnia podłogi musi być jednolita, w dobrym stanie i mocno zamocowana na swoim miejscu. Przed przyklejeniem naklejki zaleca się aby naprawić wszelkie ubytki w podłożu oraz sprawdzenia czy pokrycie podłogi jest trwale przytwierdzone.

Zasady czyszczenia naklejek

1. Do oczyszczenia naklejki można używać delikatnych, łagodnych produktów na bazie mydła, rozcieńczonych z wodą. Po oczyszczeniu należy upewnić się, że powierzchnia jest całkowicie sucha alby móc po niej ponownie chodzić (mokra naklejka może być śliska).
2. Unikaj sytuacji stykania się krawędzi naklejki z wodą przez dłuższy czas, gdyż może to powodować osłabienie działania kleju.
3. Nie należy używać do czyszczenia naklejek mechanicznego sprzętu czyszczącego oraz ostrych przedmiotów.

Uwaga

Jak każdy materiał podłogowy, folia może być śliska, gdy jest mokra lub brudna.